

GRILLES MAGNETIQUES A AIMANTS
PERMANENTS FERRITE OU NEODYME

GR - GRN - GRNF

Ils servent à l'épuration
magnétique des produits
pulvérulents ou en grain (max.
Ø 8 mm), tels que les produits
chimiques ou alimentaires, matières
plastiques, pigments et émaux, et à
la protection des appareils de
broyage, laminage, calandrage,
étirage, découpage, pressage, etc.



réalisation :

- tout INOX 304 L avec barreaux magnétiques ferrite (GR).


options :

- INOX 316 L,
- finition brillantage électrolytique.


applications spéciales (alimentaire,
pharmaceutique) :

- barreaux soudure continue avec aimants Néodyme Fer Bore (GRN).


En trémie modèle P




En conduit vertical
modèle tiroir



En déversoir modèle ailes




En conduit vertical
modèle caisson




Raoul LENOIR
GROUPE DELACHAUX

CARACTERISTIQUES

GR OU GRN, MODELE TIROIR,
simple ou double rang

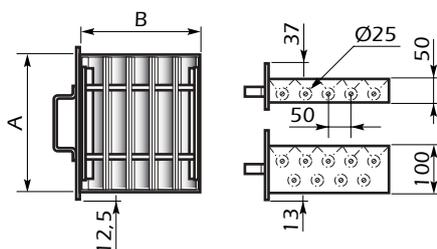


GR OU GRN, MODELE CAISSON,
simple ou double rang

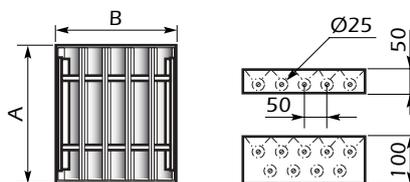


MASSE grilles magnétiques
simple rang en kg

B	A								
	100	200	300	400	500	600	700	800	900
110	1,3	2,3	3,4	4,4	5,4	6,5	7,5	8,6	9,6
210	2,2	3,8	5,5	7,2	8,9	10,6	12,3	4	15,7
310	3,2	5,4	7,7	10	12,7	15	17,4	19,8	22,2
410	4,2	7	10	13,2	16,2	19,3	22,3	25,4	28,4
510	5,1	8,6	12,3	16	19,3	23	26,6	30,2	33,9
610	5,9	10	14,2	18,5	22,8	27	31,4	35,6	39,9
710	6,8	11,5	16,4	21,3	26,3	31,2	36,1	41	46
810	7,8	13	18,6	24,2	29,7	35,3	40,9	46,5	52
910	8,7	14,5	20,8	27	33,2	39,4	45,7	51,9	58,1

UTILISATION

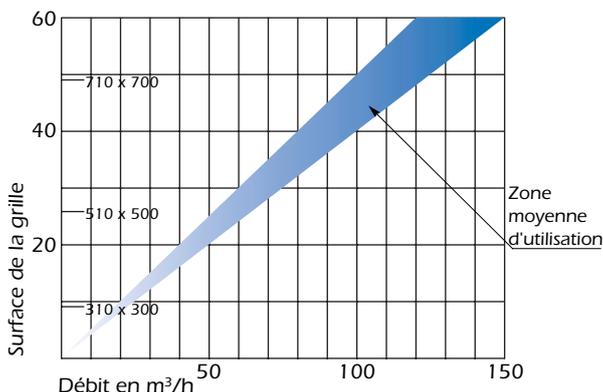


GR OU GRN, MODELE A AILES,
simple ou double rang

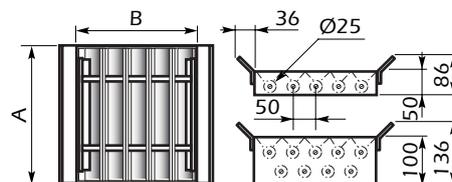

GR OU GRN, MODELE P

ronde


rectangulaire

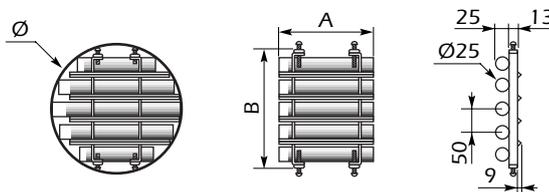

Diamètre des grilles GR ou GRN rondes : 90. 100. 120. 130. 140. 150. 160. 170. 180. 200. 230. 240. 250. 280. 300. 350. 400. 450. 500. 600. 700. 750.

Dimensions grilles GR ou GRN rectangulaires : nous consulter.

GRNF A FOURREAUX



Type	C (mm)	B (mm)	H (mm)	Masse (kg)	Espace de passage (cm ²)
GRNF 100/100	100	100	40	1,1	45
GRNF 150/150	150	150	40	2,2	92
GRNF 200/200	200	200	40	3,3	168
GRNF 250/250	250	250	40	5,5	262
GRNF 300/300	300	300	40	9	378
GRNF 350/350	350	350	40	7,5	514
GRNF 400/400	400	400	40	15	672

Les dimensions et masses peuvent changer suivant les équipements choisis et la configuration adoptée.



Raoul LENOIR
GROUPE DELACHAUX

Zone Industrielle du Béarn
F-54400 COSNES & ROMAIN
FRANCE
tél.: 33 (0)3 82 25 23 00
fax: 33 (0)3 82 24 59 19
Internet: <http://www.raoul-lenoir.com>
E-mail: lenoir.commercial@wanadoo.fr