
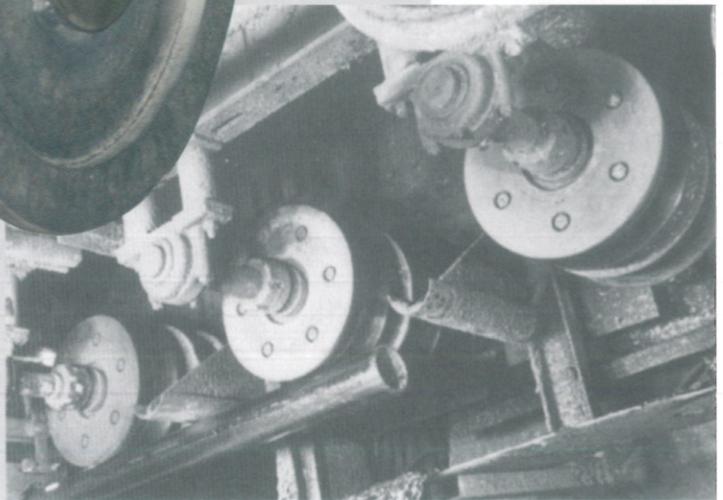


# GALETS MAGNETIQUES A AIMANTS PERMANENTS

# GM

Pour la manutention de tubes et  
profilés.

2 versions possibles :  
▪ version standard,  
▪ version cémentée  
tremée.

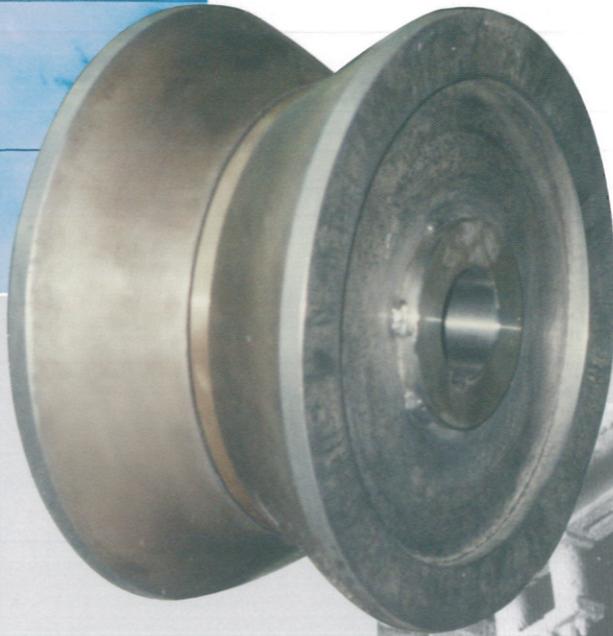


**Raoul LENOIR**  
① GROUPE DELACHAUX


Les galets magnétiques Raoul LENOIR assurent le transfert des tubes de différents diamètres à grande vitesse par dessus ou par dessous les galets. Leur emploi permet d'améliorer les cadences de production et les conditions de sécurité du personnel.

Les galets magnétiques Raoul LENOIR ne consomment pas d'énergie et ne nécessitent aucun entretien. Leur puissance magnétique est garantie à vie.

## GALET SANS ÉPAULEMENT

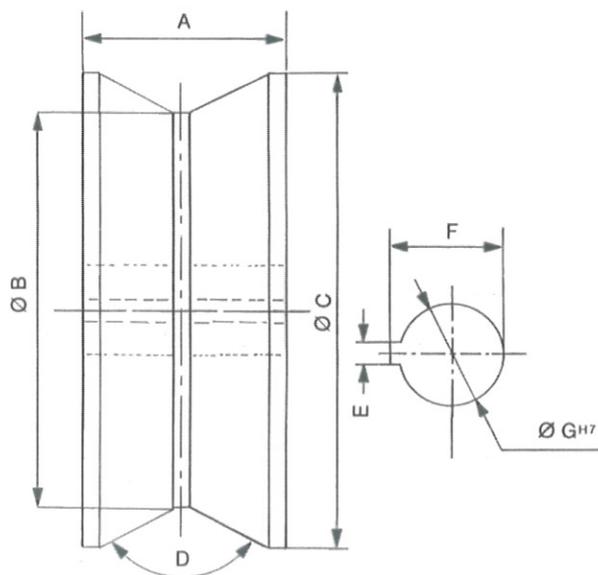

## GALET AVEC ÉPAULEMENT

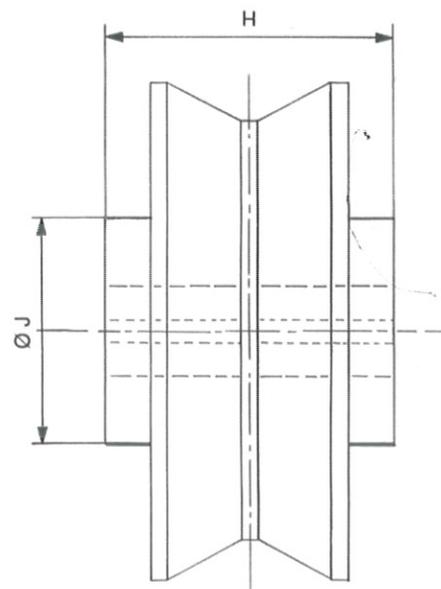

### DIMENSIONS

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	J
25 A	110	120	148	150	12	43,3	40	130	80
25 B	110	120	170	120	12	43,3	40	130	76
25 C	100	208	250	120	16	53,8	50		
25 D	160	150	270	100	16	56,3	52	170	98
25 E	150	207	280	120	18	64,4	60		
25 F	150	226,5	300	120	18	64,4	60		
25 G	150	206	330	90	18	64,4	60		
25 H	140	392	435	120	20	74,8	70		
25 J	180	300	403	120	20	74,8	70		

### FORCE DE TRACTION RADIALE (da N)

TYPE	Ø des tubes				
	1/2"	1"	2"	3"	4"
25 A	15	20	30	35	
25 B	15	20	30	35	
25 C	20	30	40	45	50
25 D	15	25	30	40	40
25 E	20	30	45	60	80
25 F	20	30	40	55	70
25 G	20	30	35	45	50
25 H	35	55	100	130	140
25 J					

Pour applications spéciales hautes températures : nous consulter



Zone Industrielle du Béarn  
F-54400 COSNES & ROMAIN  
FRANCE  
tél. : 33 (0)3 82 25 23 00  
fax : 33 (0)3 82 24 59 19  
Internet : <http://www.raoul-lenoir.com>  
E-mail : [lenoir.commercial@wanadoo.fr](mailto:lenoir.commercial@wanadoo.fr)